



INTRODUCTION

BULLET PROOF GLASS / PANEL / SAFETY GLASS
LAMINATED SAFE GLASS



www.aegispear.com



+82-31-373-1303




cjhcjl@gmail.com


안녕하세요. 저희는 AEGISPEAR with HBC 입니다.

방탄유리가 생소하던 시절부터 끊임없이 연구/개발하여 이루어낸 최고의 성능을 구현하는 방탄유리/방탄패널을 제조 및 유통하는 기술혁신기업 입니다. 일반적인 방탄유리의 성격이 아닌 세계규격에 부합하는 방탄유리를 생산/판매 하며 어떠한 환경적인 조건에도 최적의 성능을 발휘하는 가장 이상적인 방탄유리를 생산합니다.

누구나 만들 수 있는 방탄유리가 아닌 저희 AEGISPEAR with HBC만의 특수한 “RS수지”로 모든 조건에 부합하는 최고성능의 방탄유리 기술력을 보유하고 있습니다. 대량생산을 위한 공장 및 설비라인이 구축되어 있으며 언제든지 상세하게 협의할 수 있는 전문가가 여러분의 궁금증을 해결해 드립니다. 모두가 위험으로 부터 안전해질 수 있는 믿을 수 있는 방탄유리를 생산합니다. 갑자기 찾아오는 위험을 방지하기 위해 저희는 모든 준비가 되어 있습니다.

저희는 **AEGISPEAR with HBC** 입니다.

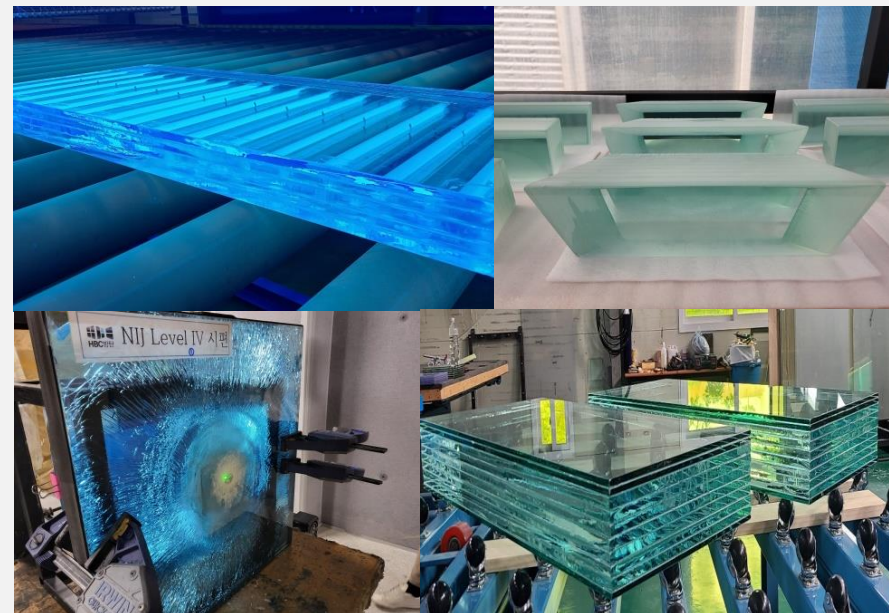

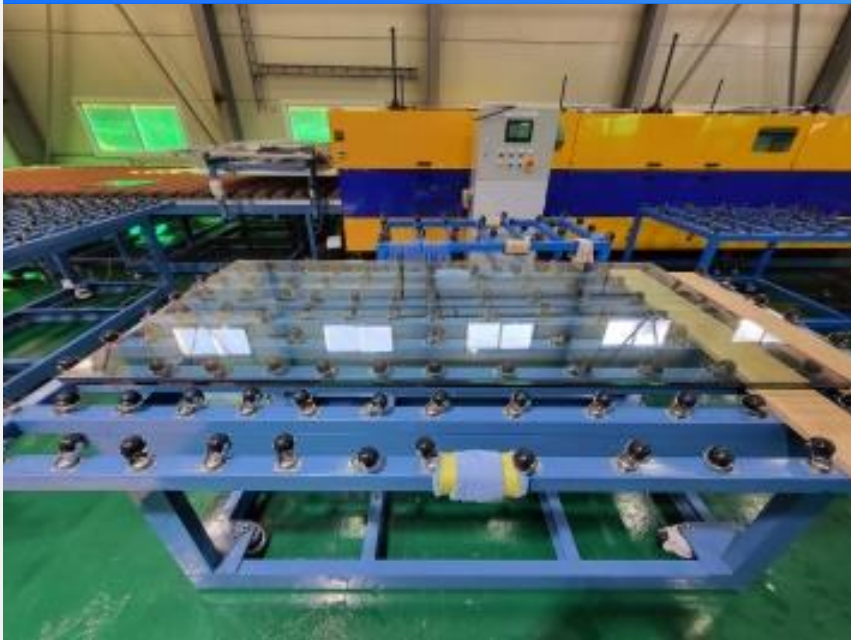

업 체 명	이지스피어 워드 에이치비씨 (AEGISPEAR with HBC)
사업자등록번호	569-30-01301
대 표 자	최재현
사 무 실	경기도 화성시 동탄순환대로1길11 푸르지오시티웍스 B동 801호
공 장	경기도 화성시 마도면 석교리 581-2
	공장1동 - 자재보관/관리, 공장2동 - 생산설비라인

600m²


하루 최대 생산량


가능

소량생산 가능여부

4200*
1800

생산가능 최대사이즈

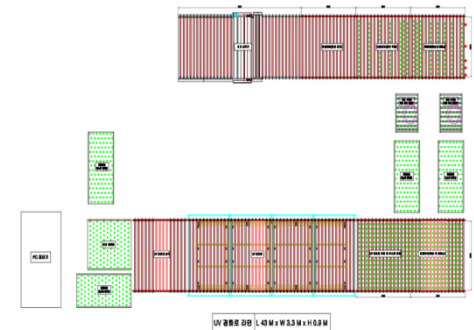
생산라인
최적화 및
확장 예정



GLASS



RS수지

PC
(polycarbonate)PMMA
(polymethyl methacrylate)

+@

GG 라인



GLASS+RN+GLASS 다중접합 방탄유리

- 가장 일반화된 방탄유리의 기준.
- PVB필름 접합이 아닌 RN수지 접합.
- 두께에 제한받지 않는 높은 가시광선투과율.

GP 라인



전세계 유일 RS수지를 활용한 가장 이상적인 방탄유리

- GLASS + RS + PC(polycarbonate)
- RS수지는 AEGISPEAR with HBC에서 개발한 GLASS + PC 접합을 구현하는 특수용액입니다.
- 동일레벨기준 얇고 가볍지만 월등한 성능을 발휘하는 고성능 방탄유리

칼라유리



차열유리



PP 라인(방탄패널)



RS수지를 활용한 접합

특수한 환경과 사용에 따른 방탄제품

- *PC(polycarbonate) + RS + PC
- *PC(polycarbonate) + RS + PMMA(polymethyl methacrylate)
- PC + PC 다중접합 가능.

BP 라인



방폭유리

GLASS + RS + PC(polycarbonate)

- 폭약에 따른 접합 시스템.
- 폭탄물 폭발시 1차적인 피해 및 2차적인 파편의 피해까지도 보완하는 방폭라인.

발열유리



발열기능+EMI차폐기능

- 방탄의 성능에 발열및EMI차폐의 성능결합.
- 환경적 이슈를 보완하는 기술적인 방탄유리, 스펙에 따른 빠른 커스터마이징 가능.

AEGISPEAR with HBC의 방탄유리는 검증 받은 자체 기술력으로 가장 강하고 안전한 방탄유리를 생산합니다.

AEGISPEAR with HBC에서 자체개발한 방탄성능 및 제품성능구현을 위한 핵심 물질입니다.

RS수지

GLASS+PC를 구현하는 AEGISPEAR의 최고 기술력

제품라인 : GP라인 / PP라인 / BP라인 / 발열방탄유리

RSC수지

고품질의 3가지 타입 칼라유리를 제작하는 필수물질.

제품라인 : 칼라유리

RSB수지

차열유리를 구현하는 국내유일의 핵심물질.

제품라인 : 차열유리

RN수지

GLASS+GLASS 다중접합을 위한 필요물질.

제품라인 : GG라인

AEGISPEAR with HBC의 방탄유리는 검증 받은 자체 기술력으로 가장 강하고 안전한 방탄유리를 생산합니다.

AEGISPEAR with HBC의 기술력

GLASS + RS + POLYCARBONATE 다중 접합

KEY . 1

RS수지는 AEGISPEAR with HBC에서 개발한 GLASS + PC 접합을 구현하는 특수용액입니다.

KEY . 2

일반적인 G+G 다중접합 강도 대비 월등한 성능.

KEY . 3

동일한 경쟁이 불가능한 독보적인 기술력 보유.

KEY . 4

내화학성/방수성/내열성/내한성에도 걱정 없는 높은 내구성을 갖췄습니다. 두께에 제한 받지 않는 높은 가시광선투과율을 구현합니다.

POINT

‘RS수지’
유일한 방탄유리 생산


대량생산 가능한
설비라인 구축

NIJ UL752
국제성적서 인증

다수 총기 및 탄환
사격테스트 완료


자체 KNOW-HOW로
빠른 생산대응 구축

지속적인 개발과
관련 특허보유

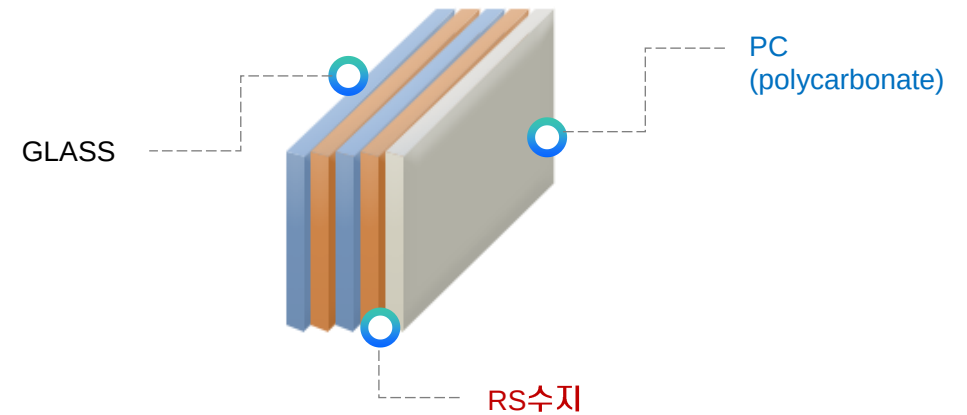

AEGISPEAR with HBC의 방탄유리는 검증 받은 자체 기술력으로 가장 강하고 안전한 방탄유리를 생산합니다.

타사

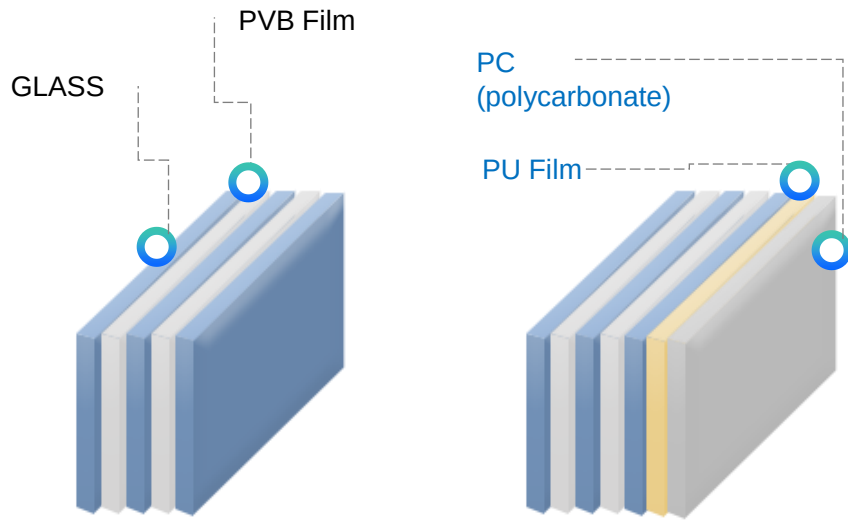


Autoclave

진공 열접착

- Glass+Glass 접착의 경우 충격 시 내부파편 발생 우려
- PU Film은 수입에 의한 높은 가격 형성
- NIJ LEVEL III 대응 60mm 이상

자사

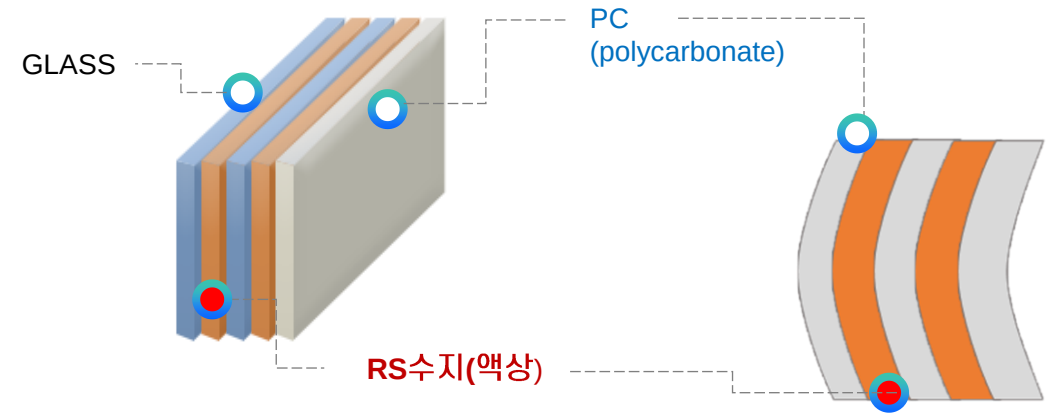

AEGISPEAR with HBC

RS수지 Curing by AEGISPEAR with HBC

- Glass+PC 접합으로 내부파편 우려 없음
- 높은 생산성 / 소량제작 가능
- 높은 투명도 확보 (83% 이상)
- 곡면형태 적용 가능
- 적정가격 책정 가능
- NIJ LEVEL III 대응 38mm

AEGISPEAR with HBC의 방탄유리는 검증 받은 자체 기술력으로 가장 강하고 안전한 방탄유리를 생산합니다.

RS 수지 Technology

PC+PC/PMMA
adhesive

GLASS+PC/PMMA
adhesive

RS+HEAT-BLOCKER
(Mixing Technology)

STRONG
adhesive

OPTIMAL DESIGN
New Color mixing

Energy 절감 / 안전

곡면 방탄유리 / 패널 (NIJ Lv IIIA)

- 두께 16mm 곡면.
- 충격 시 내부 파편 없음.

- 방탄헬멧 / 방독면.
- 개인 방탄차량.

곡면 방탄유리 / 패널 (NIJ Lv III)

- 두께 38mm.
- 충격 시 내부 파편 없음.

- 군용차량 / 함정.
- 방호 시설.
- 개인가옥용 현관 / 테라스.


일반형 방탄유리 / 패널 (NIJ Lv III)

- 두께 50mm.


- 군용트럭.
- 방호 시설.

UL 752 (LEVEL1 ~ 8)


± 3mm

LEVEL 1


1안) G5+G5+PC3
 2안) G10+PC3
 TOTAL 14mm

LEVEL 2


1안) G6+G6+PC5
 2안) G10+PC5
 TOTAL 17mm

LEVEL 3


1안) G5+G5+G5+PC3
 2안) G6+G6+PC5
 TOTAL 18mm

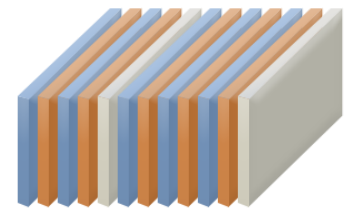LEVEL 4


1안) G6+G6+PC3+G6+G6+G6+PC3
 2안) G8+G8+G8+G8+PC5
 TOTAL 40mm

LEVEL 5


1안) G6+G6+G6+G6+G6+PC3
 2안) G8+G8+G8+G8+PC5
 TOTAL 40mm

LEVEL 6

1안) G5+G5+G5+PC3
 2안) G6+G6+PC5
 TOTAL 20mm

LEVEL 7

1안) G6+G6+PC3+G6+G6+PC3
 2안) G8+G8+G8+G8+PC3
 TOTAL 35mm

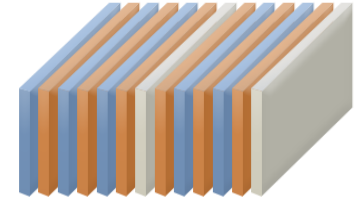LEVEL 8

1안) G8+G8+G8+PC3+G8+G8+PC3
 TOTAL 50mm

화재시 발생하는 화염, 연기, 각종유독가스를 차단함을 물론 복사열까지 차단함으로써 화재의 확산을 방지하고 인명의 대피를 유연하게 도와줍니다.

저희 AEGISPEAR with HBC의 차열유리는 수입에 의존하지 않는 자체개발한 RSB수지를 활용하여 제작합니다.


“ 국내유일 차열유리접합 RSB수지 보유 ”

- 일반적인 방화벽이 아닌 투명유리로 대피가능한 시야확보 가능.
- 화재발생시 약1000℃의 온도를 적절하게 차단하는 성능.
- 개방감이 필요한 공간에 인테리어 디자인까지 확보 가능.
- 60분 이상의 화염/유독가스/연기/복사열 차단으로 안전한 대피시간을 확보.
- 파손시 RSB수지의 영향으로 유리가 비산하지 않아 안전.

비차열유리 E 화염/유독가스/연기 차단

차열유리 EI 화염/유독가스/연기/복사열 차단

- RSB수지 – 차열성능을 구현해주는 액상 접합수지
 - 자체개발한 AEGISPEAR with HBC만의 기술력 (국내자체생산)
 - 60분 / 90분 차열성능.

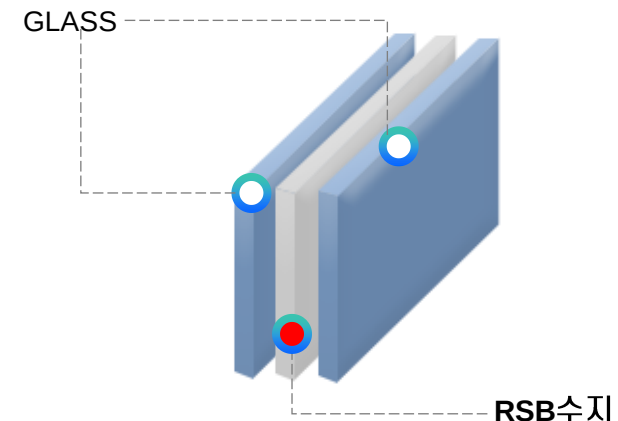

AEGISPEAR with HBC 특허보유

- 차별화된 가장 이상적인 칼라유리/칼라방탄유리를 생산합니다.
- RSC수지에 고사양 도료를 MIX하여 맑은 투명함에 명료한 칼라를 보여줍니다.

TYPE . 1

GLASS + RSC수지(도료MIX) + GLASS = 명료하고 깨끗함.

TYPE . 2

GLASS + RSC수지(도료MIX) + PEARL + GLASS = 은은하고 고급스러움.


TYPE . 3

GLASS + RSC수지(도료MIX) + 프리즘 + GLASS = 각도에 따라 달라지는 특별함.

* 모든 스펙에 적용가능.


* 요구하시는 색상으로 제작 가능.

건축인테리어

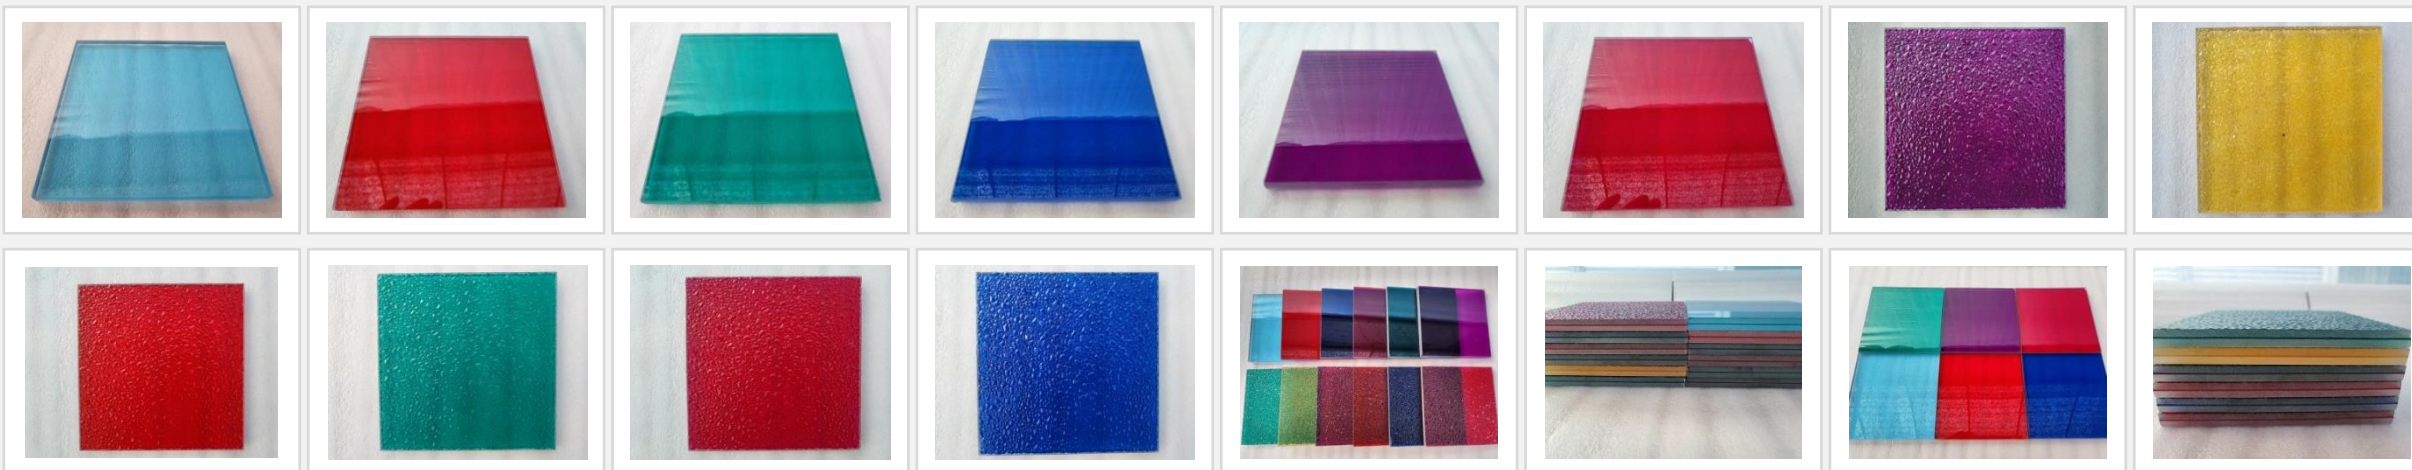아름답고
특별한
방탄유리

GP라인 적용 GLASS + RS + PC (POLYCARBONATE)

AEGISPEAR with HBC 특허보유

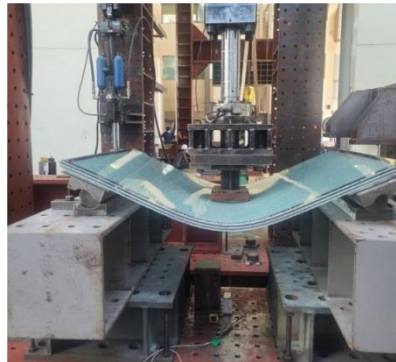

스카이워크용 방탄유리 하중테스트

- SIZE – 1471 * 1157 * 30 (두께 30mm)
- 지지점 2곳 – 약3ton 하중으로 프레스(4곳 지지 시 약7ton)
- 파손 후 분쇄가 아닌 원래의 형상유지
- 파손 후 일정시간 경과 후 원복현상 확인

시험 성적서

주요사항: 본시험은 한국건설기술연구원(KICT)에서 시행하며, 시험결과에 대한 책임은 시험자(본사)에 있습니다.

시험자: 본사 (주)토탈이앤씨

시험일자: 2021. 09. 27

시험장소: 본사 (주)토탈이앤씨

시험대상: 방탄유리 하중테스트

시험결과: 시험대상은 하중을 가한 후 원형을 유지하며, 파손 후 일정시간 경과 후 원복현상 확인.

(주)토탈이앤씨 대표이사

시험 결과

시험대상: 방탄유리 하중테스트

시험일자: 2021. 09. 27

시험장소: 본사 (주)토탈이앤씨

시험대상: 방탄유리 하중테스트

시험결과: 시험대상은 하중을 가한 후 원형을 유지하며, 파손 후 일정시간 경과 후 원복현상 확인.

(주)토탈이앤씨 대표이사

시험 결과

시험대상: 방탄유리 하중테스트

시험일자: 2021. 09. 27

시험장소: 본사 (주)토탈이앤씨

시험대상: 방탄유리 하중테스트

시험결과: 시험대상은 하중을 가한 후 원형을 유지하며, 파손 후 일정시간 경과 후 원복현상 확인.

(주)토탈이앤씨 대표이사

시험 결과

시험대상: 방탄유리 하중테스트

시험일자: 2021. 09. 27

시험장소: 본사 (주)토탈이앤씨

시험대상: 방탄유리 하중테스트



시험결과: 시험대상은 하중을 가한 후 원형을 유지하며, 파손 후 일정시간 경과 후 원복현상 확인.

(주)토탈이앤씨 대표이사

GP라인 적용 GLASS + **RS** + PC (POLYCARBONATE)



- 유리보다 인장강도가 250배 강한 PC를 사용하는 방탄유리
- 강한 홍수로 돌이나 나무등 단단한 물질의 1차 타격으로 강화유리를 파손시키더라도 2차 방어인 방탄패널 (유리보다 250배 강한 PC)이 파손되지 아니하고 타격 되어지는 물질의 충격을 막아주어 수압피해 방지 기능을 유지
- 파손 후 분쇄가 아닌 원래의 형상유지
- 파손 후 일정시간 경과 후 원복현상 확인
- 접합구조는 **강화유리10mm+RS수지1mm+PC5mm+ RS수지1mm+강화유리 10mm = 총27mm**두께의 수압피해 방지용 방탄접합유리를 제안

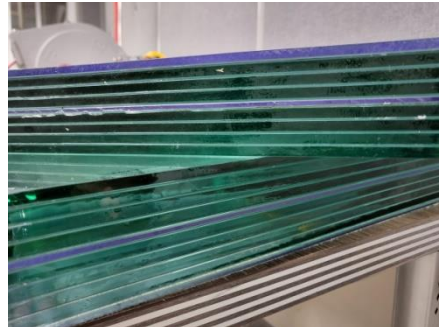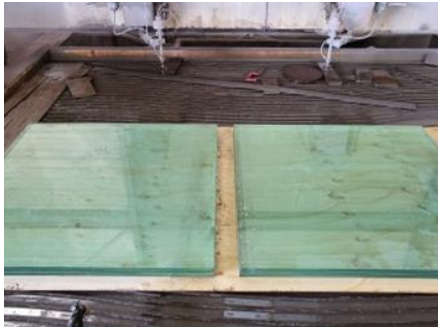


시험 성적서

주요사항: 본 시험은 방탄유리 접합구조의 성능을 평가하기 위한 시험입니다.
 시험대상: 방탄유리 접합구조 (GLASS + RS + PC)
 시험방법: 충격시험 (Shot Test)
 시험결과: 시험대상은 충격시험을 통과하였습니다.

시험 항목	시험 방법	시험 결과	시험 일자	시험 장소
충격시험 (Shot Test)	1. 시험대상: 방탄유리 접합구조 (GLASS + RS + PC) 2. 시험방법: 충격시험 (Shot Test) 3. 시험결과: 시험대상은 충격시험을 통과하였습니다.	충격시험을 통과하였습니다.	2021. 10. 27	충격시험장

(주)토달이엔씨 대표이사 

2021. 10. 27

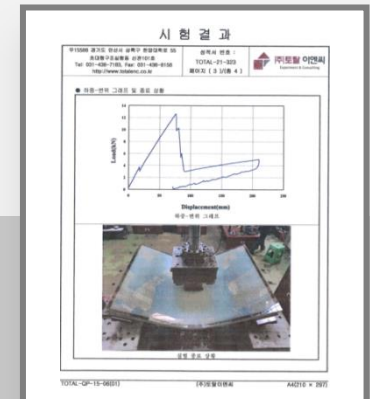

발행처: / 인천광역시 / 2020-02-19 09:33:46

시험 성적서

(주)삼양컴텍 방탄시험소 성적서번호 : 2022-E-BTRS-0058
 경기도 안성시 공단로 81 페이지 (4) / (총 4)
 TEL : 070) 4677-6743 FAX : 031) 673-7161

○ 시험대상 품목

○ 시 료 명 : 방탄유리	○ 재 질 : 유리
○ 시료수량 : 1 개	○ 크 기 : (598 × 600) mm
○ 시료번호 : HBC Sample #3	○ 무 게 : 48 080 g
○ 로트번호 : 202212_03	○ 두께 : 62.87 mm

○ 시험결과

순 번	추진체 (g)	속 도 (m/s)	관통여부 (PP / CP)	비 고
1	3.12	840.0	PP	-
2	3.12	841.8	PP	-
3	3.12	840.5	PP	-
4	3.11	845.3	PP	-
5	3.12	854.9	PP	-

시료 사진

			
시험 전 (앞)	시험 전 (뒤)	시험 후 (앞)	시험 후 (뒤)

특이사항

• 기준탄속 : (838 ± 15) m/s • 기준탄속 5발 관통여부 확인
--

BT-P-16-F04 Rev_A (주)삼양컴텍 방탄시험소 2020. 02. 19.

발행처: / 인천광역시 / 2020-02-19 09:33:46

시험 성적서

(주)삼양컴텍 방탄시험소 성적서번호 : 2022-E-BTRS-0058
 경기도 안성시 공단로 81 페이지 (3) / (총 4)
 TEL : 070) 4677-6743 FAX : 031) 673-7161

○ 시험대상 품목

○ 시 료 명 : 방탄유리	○ 재 질 : 유리
○ 시료수량 : 1 개	○ 크 기 : (600 × 600) mm
○ 시료번호 : HBC Sample #2	○ 무 게 : 48 100 g
○ 로트번호 : 202212_02	○ 두께 : 62.74 mm

○ 시험결과

순 번	추진체 (g)	속 도 (m/s)	관통여부 (PP / CP)	비 고
1	3.12	844.1	PP	-
2	3.11	846.8	PP	-
3	3.12	849.4	PP	-
4	3.11	847.3	PP	-
5	3.12	846.7	PP	-

시료 사진

			
시험 전 (앞)	시험 전 (뒤)	시험 후 (앞)	시험 후 (뒤)

특이사항

• 기준탄속 : (838 ± 15) m/s • 기준탄속 5발 관통여부 확인
--

BT-P-16-F04 Rev_A (주)삼양컴텍 방탄시험소 2020. 02. 19.

발행처: / 인천광역시 / 2020-02-19 09:33:46

시험 성적서

(주)삼양컴텍 방탄시험소 성적서번호 : 2022-E-BTRS-0058
 경기도 안성시 공단로 81 페이지 (2) / (총 4)
 TEL : 070) 4677-6743 FAX : 031) 673-7161

○ 시험대상 품목

○ 시 료 명 : 방탄유리	○ 재 질 : 유리
○ 시료수량 : 1 개	○ 크 기 : (598 × 600) mm
○ 시료번호 : HBC Sample #1	○ 무 게 : 47 460 g
○ 로트번호 : 202212_01	○ 두께 : 61.79 mm

○ 시험결과

순 번	추진체 (g)	속 도 (m/s)	관통여부 (PP / CP)	비 고
1	3.12	845.6	PP	-
2	3.12	838.7	PP	-
3	3.12	850.8	PP	-
4	3.12	849.9	PP	-
5	3.12	850.9	PP	-

시료 사진

			
시험 전 (앞)	시험 전 (뒤)	시험 후 (앞)	시험 후 (뒤)

특이사항

• 기준탄속 : (838 ± 15) m/s • 기준탄속 5발 관통여부 확인
--

BT-P-16-F04 Rev_A (주)삼양컴텍 방탄시험소 2020. 02. 19.

KORAS인증 (주)삼양컴텍

온도(최저/최고) : 21.8℃ / 22.2℃

습도(최저/최고) : 48%R.H. / 52%R.H.

- 시험표준 : NIJ Standard 0108.01 : 1985
- 구경 / 탄종 : 7.62 mm KM80
- 탄두무게 : 9.7g

- 시험총포 : 7.62 X 51 NATO
- 확인판 재질 / 두께 : AI2024 / 0.5 mm



AEGISPEAR'S New Shooting Test for October 2023

TEST REPORT

[KOLAS Compliant]		Test Report No.	2023-1004-003-43			
40-1, Bangchun-ro 47, Incheon-gi, South Korea		Issued Date	23.10.17			
Tel: 02-131-848-8100 Fax: 02-131-848-8087		Page No.	2 / 2			
						
1. Sample Info						
Sample Name	AEGISPEAR MODEL.GP		Sample Lot	HBC-07031 / HBC-F1003		
Size / Thick	260*460 mm / 18 mm		Weight (g)	N/A		
Material	Glass + PC		Environment	N/A		
Sample Type	Glass		Condition	Ambient		
2. Test Setup						
Test Type	Ball Test		Standard	NIJ-STD-0108.01 LV 3A		
Oblique	0°		Withstand Plane	200x150 mm		
Test Barrel	26x100 mm		Test Projectile (Weight)	H&M 9mm GP		
Req. Velocity	2826.15 m/s		Distance	3.0 m		
Barrel - Sensor - Target	Barrel To Sensor 1		Sensor 1 - 2	Sensor To Target		
Distance	2.2 m		1.1 m	1.8 m		
Testing Temp (°C)	22.2 ± 0.5 °C		Humidity (%)	46 ± 0.5 % RH		
Test Job No.	HBC-231017-0000					
3. Test Results						
Shot No.	Location	Veloc (m/s)	Measured Vld	Result	SPD (mm)	Test Note
1	41	0.1°	438.0	PP	0.00	
2	42	0.1°	433.70	PP	0.00	
3	43	0.1°	433.67	PP	0.00	
4	44	30.1°	439.01	PP	0.00	
5	45	45.1°	434.13	PP	0.00	
P: Pass (Successful penetration), QP: Complete Penetration						
Test Remark / Special Note						

KOLAS (K-131-0000)

바다에어에

[KOLAS Compliant]		Test Report No.	2023-1004-003-42		
40-1, Bangchun-ro 47 Incheon-gi, South Korea		Issued Date	23.10.17		
Tel: 02-131-848-8100 Fax: 02-131-848-8087		Page No.	2 / 2		
1. Sample Info					
Sample Name	AEGISPEAR MODEL.GP		Sample Lot	HBC-07031 / HBC-F1003	
Size / Thick	260*460 mm / 45 mm		Weight (g)	N/A	
Material	Glass + PC		Environment	N/A	
Sample Type	Glass		Condition	Ambient	
2. Test Setup					
Test Type	Ball Test		Standard	NIJ-STD-0108.01 LV 3	
Oblique	0°		Withstand Plane	200x150 mm	
Test Barrel	(27.62x115) mm		Test Projectile (Weight)	7.62x44 (9.6g)	
Req. Velocity	1426.15 m/s		Distance	10.0 m	
Barrel - Sensor - Target Distance	Ball To Sensor 1 6.2 m		Sensor 1 - 2 1.1 m	Sensor To Target 8.8 m	
Testing Temp (°C)	22.2 ± 0.5 °C		Humidity (%)	46 ± 0.5 % RH	
Test Job No.	HBC-231017-0000				
3. Test Results					
Shot No.	Location	Veloc(°)	Measured Vld	Result	SPD (mm)
1	#1	0°	947.88	PP	0.00
2	#2	0°	946.79	PP	0.00
3	#3	0°	946.86	PP	0.00
4	#4	30°	938.37	PP	0.00
5	#5	45°	946.10	PP	0.00
P: Pass (Successful penetration) QP: Complete Penetration					
Test Remark / Special Note					

42-QP1 (14.00%)

수거처까지의 안전도 100%

본 Test Report의 무단 사용은 사용처의 책임입니다. 무단 사용에 대해서는 법적 조치를 취합니다.

TEST REPORT						
(KOLAS Compliant)		Test Report No.	2023-1004-003-44			
40-1, Bangchun-ro 47 Incheon-gi, South Korea		Issued Date	23.10.17			
Tel: 02-131-848-8100 Fax: 02-131-848-8087		Page No.	2 / 2			
						
1. Sample Info						
Sample Name	HBC Bulletproof Glass		Sample Lot	HBC-07031 / HBC-F1003		
Size / Thick	260*460 mm / 56 mm		Weight (g)			
Material	Glass + PC		Environment	N/A		
Sample Type	Glass		Condition	Ambient		
2. Test Setup						
Test Type	Ball Test		Standard	NIJ-STD-0108.01 LV 4		
Oblique	0°		Withstand Plane	200x150 mm		
Test Barrel	27.62x115 mm		Test Projectile (Weight)	30.06 M2 AP (10.8g)		
Req. Velocity	1426.15 m/s		Distance	0.91m		
Barrel - Sensor - Target	Barrel To Sensor 1		Sensor 1 - 2	Sensor To Target		
Distance	6.2 m		1.1 m	8.8 m		
Testing Temp (°C)	22.2 ± 0.5 °C		Humidity (%)	46 ± 0.5 % RH		
Test Job No.	HBC-231017-0000					
3. Test Result						
Shot No.	Location	Veloc (°)	Measured Vld	Result	SPD (mm)	Test Note
1	#1	0°	871.84	PP	0.00	
P: Pass (Successful penetration), QP: Complete Penetration						
* Test Remark / Special Note						

NIJ-STD-0108.01 5.3 (LV 3A)

★PASS

AEGISPEAR MODEL.GP
Thick. 18mm (Glass + PC)
Test Ammo . 9mm FMJ (8.0g)

NIJ-STD-0108.01 5.3 (LV 3)

★PASS

AEGISPEAR MODEL.GP
Thick. 45mm (Glass + PC)
Test Ammo . 7.62 KM80 (9.6g)


NIJ-STD-0108.01 5.3 (LV 4)

★PASS

AEGISPEAR MODEL.GP
Thick. 56mm (Glass + PC)
Test Ammo . 30-06 M2 AP (10.8g)

KOREA & GLOBAL

- GLOBAL – ASIA “K” NATION VIP 방탄유리 – GP
- GLOBAL – “T” NATION VIP 열차 - GP
- GLOBAL – ASIA “INDONESIA” 테러진압용 방패 방탄유리 – GP
- GLOBAL – ASIA “THAILAND” the National Police Agency 시위진압차량 – GP
- GLOBAL – ASIA “INDONESIA” 장갑차 방탄유리 – GP
- K-9자주포 / K55장갑차 관측창 방탄유리 - GP
- EVERLAND 사파리 관람차 방탄유리 - GP
- 강원도 대전차 지뢰 제거용 굴삭기 - PP
- 배터리공장 전기지게차 방탄패널 - PP
- 암석파쇄용 굴착기 방탄패널 - PP
- 지뢰제거용 굴착기 방탄패널 – PP
- 이외 다수 협의 및 진행중



■ 전세계에 AEGISPEAR with HBC의 공장설립과 생산, 기술이전까지 진행하는 프로그램.

- 해당국가에 생산/유통을 위한 생산관리를 진행하며 실정에 맞는 신제품의 공동개발을 추진.
- 독점적인 판매를 위한 자격 시스템 도입.
- 초기 설비 및 생산/기술이전 생산관리를 위한 인력투입.
- 경쟁력강화를 위한 본사의 적극지원.

자세한 사항은 이메일 CJH2023@AEGISPEAR.COM 으로 문의 바랍니다.

GLOBAL NETWORK

A E G I S P E A R
W i t h
H B C





THANK YOU



www.aegispear.com



+82-31-373-1303



cjhcjl@gmail.com